


Botoneira Rearmável



* Tampa acrílica não incluída

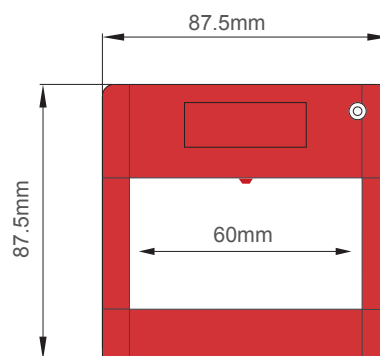

Alimentação	24/30VDC
Corrente	2A
Indicador de activação	Sim (LED aceso fixo)
Classe blocos terminais	300V 10A (IEC 380V 16A)
Material/Cor	ABS retardante ao fogo - Classe 94V0, RAL3001
Temperatura	-30°C a +70°C
Montagem	Embutir ou superfície
Índice de protecção	IP24
Peso	160 gr.
Certificação	EN 54-11:2001/A1:2005